



SCHACHTABDECKUNG

GIRO SR D400 NF

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

SCHACHTABDECKUNG



MERKMALE:

- **Material :**
 - ☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
 - ☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
 - Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
 - NF

BESONDERE MERKMALE :



- **Gewicht:**
 - Deckel : 16,40 Kg
 - Gesamtgewicht : 32,70 kg.
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
 - Dämpfende Polyethyleneinlage im Rahmen.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Deckeloberfläche:**
 - Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L (geschützt).
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
 - ☞ Deckel ist durch Nocken gesichert.
- **Rahmentyp :**
 - Guss-Monoblockrahmen achteckig, Außendurchmesser $\varnothing 600 \text{ mm}$.
- **Deckeltyp :**
 - C: Innendurchmesser: 448 mm.
- **Gelenk:**
 - Neues Gelenk ERGO
 - Öffnungswinkel ca. $\approx 120^\circ$.
 - Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90° . Ergänzung der Artikelnummer: "S".

OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

HANDHABUNG :

Ein Aushebeloch im Deckel ermöglicht das Handling mit Hilfe einer Spitzhacke, Kreuzhacke oder einem Haken.
Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von 120° herausnehmbar.

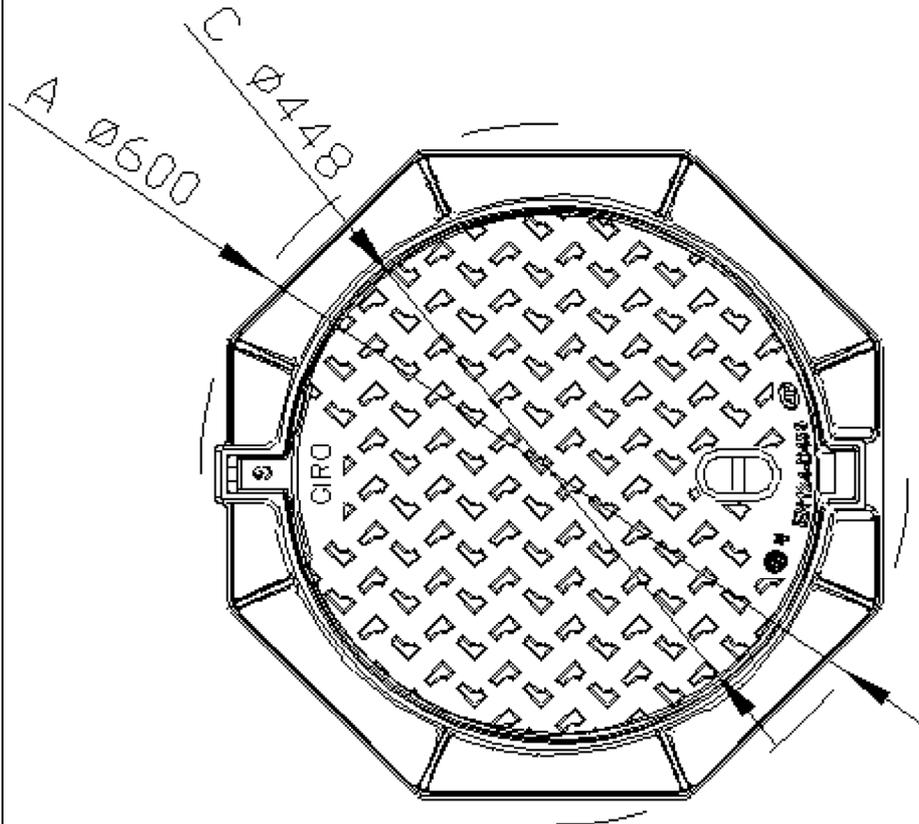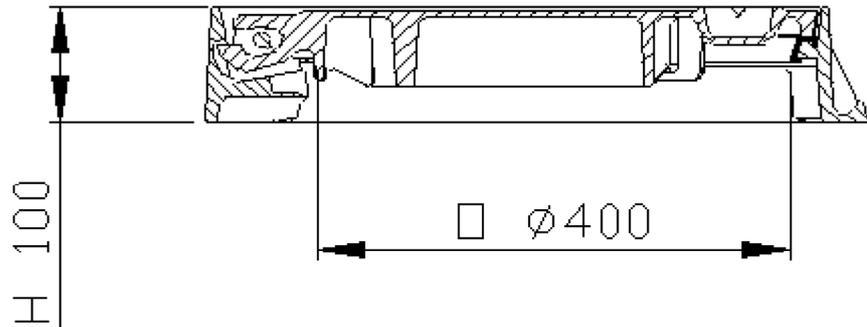

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

Datenblatt :
FT_544458
Letzte Änderung :
11.01.2019
Druckdatum :
15.01.2019