



SCHACHTABDECKUNG

SOLOCC 78 S ENC D400 UA

SOLO DECKEL

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563



MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
ÜBEREINSTIMMUNG AUSTRIA

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Deckel : 56.87 Kg
Gesamtgewicht : 83.67 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Vollgußdeckel mit rutschsicherer "Mosaik"-Oberfläche
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens : Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
Ausreichendes Flächengewicht
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-
Höhe : 100 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger DIN1221 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 650 mm.
Einlegetiefe: 60 mm.
- **Gelenk:**
Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°. Ergänzung der Artikelnummer: "S".
Öffnungswinkel ca. $\approx 120^\circ$.

OPTION(EN) :



"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

SEKTION "BAUWESEN":

Rahmen verfügt, kreisförmig auf einem Durchmesser von 740 mm angeordnet, über Löcher zur bedarfsweisen Befestigung (20 mm).

HANDHABUNG :

Deckel mit 2 Aushebeöffnungen zur Bedienung mittels Hacke.
Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von 120° herausnehmbar

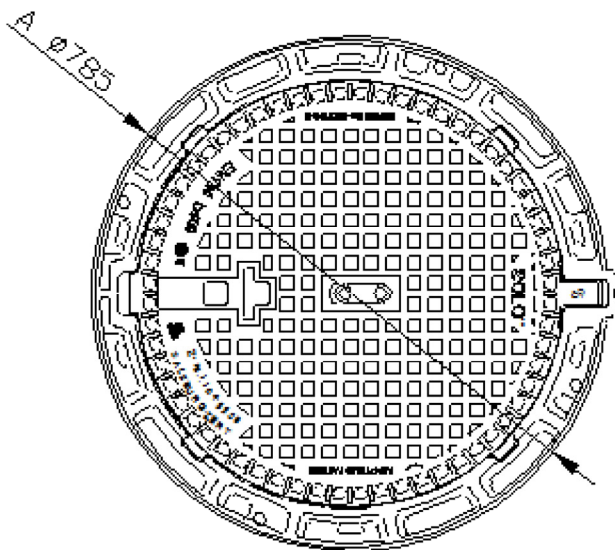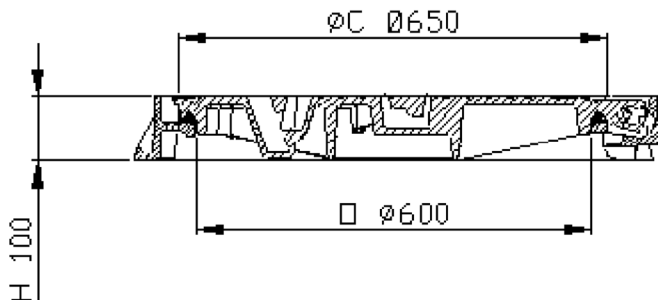

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt :

FT_532850
Letzte Änderung :
03.04.2019
Druckdatum :
04.04.2019