



SCHACHTABDECKUNG

SOLOCC SELF S ENC D400 UA SOLO DECKEL

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
ÜBEREINSTIMMUNG AUSTRIA

BESONDERE MERKMALE :



- **Gewicht:**
Deckel: Mindestgewicht 56.87 kg
Gesamtgewicht : 101.87 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Vollgußdeckel mit rutschsicherer "Mosaik"-Oberfläche
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
Ausreichendes Flächengewicht
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-
Höhe : 190 mm
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger DIN1221 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 650 mm.
- **Gelenk:**
Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°. Ergänzung der Artikelnummer: "S".
Öffnungswinkel ca. $\approx 120^\circ$.

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
Typ Selflevel.
Ausschließlich mit Heißasphalt einbauen.
Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.

HANDHABUNG :

Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von 120° herausnehmbar.
Verschraubungen lösen, Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern und aufklappen.
Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeiführen.
Ein Aushebeloch im Deckel ermöglicht das Handling mit Hilfe einer Spitzhacke, Kreuzhacke oder einem Haken.

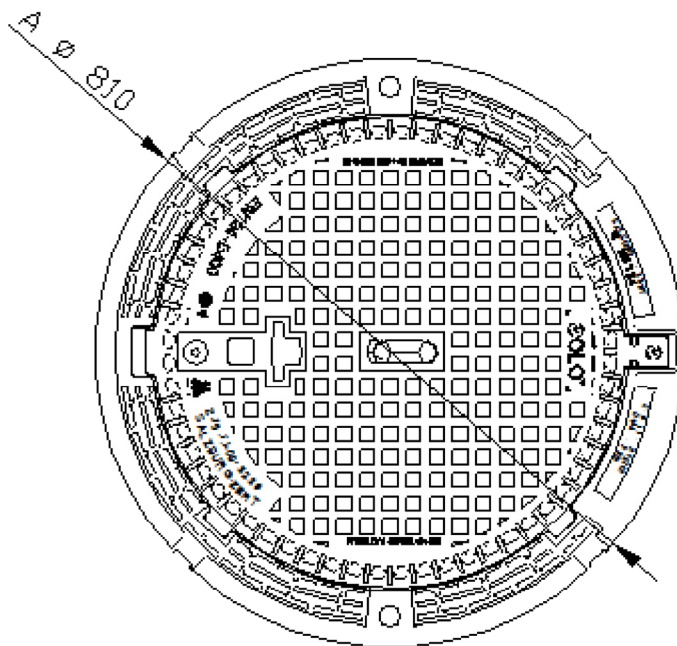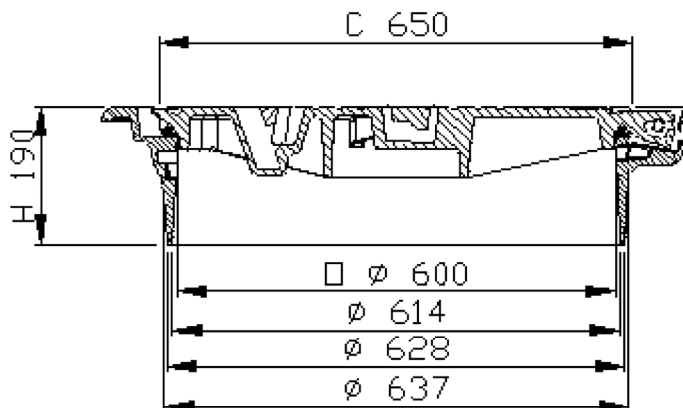

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt :
FT_532855
Letzte Änderung :
03.06.2019
Druckdatum :
04.06.2019